



Linha LXX-M

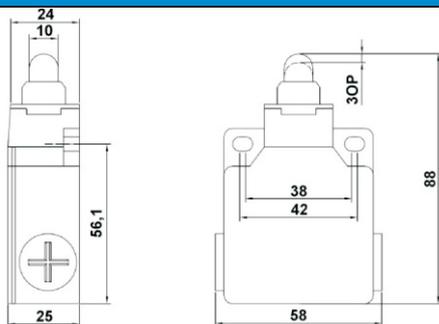
Características Gerais:

Tensão Nominal (Ue)	380Vca
Corrente térmica convencional Ith	10A
Corrente Nominal	4A (380Vca)
Tensão de Isolamento	1000Vca
Durabilidade Mecânica	1.000.000 ciclos
Durabilidade Elétrica	500.000 ciclos
Contatos	Acionamento rápido 1NA+1NF
Grau de Proteção	IP66





	Referência	Descrição	Dimensões
	LXX-M102	Acionamento com Roldana 12mm Simples/Curto 3 Entradas	

	Referência	Descrição	Dimensões
	LXX-M106	Braço Flexível 3 Entradas	

	Referência	Descrição	Dimensões
	LXX-M110	Pistão Metálico Simples/Curto 3 Entradas	

Linha LXX-M

Linha LXX-M			
	Referência	Descrição	Dimensões
 <p>LXX-M115 EN 60947-5-1 IP66 NO 13 14 NO NC 11 12 NC 10(4)A, 380V-CE MADE IN CHINA</p>	LXX-M115	Acionamento Curto com Roldana 2 Sentidos Ataque 3 entradas	
 <p>LXX-M121 EN 60947-5-1 IP66 NO 13 14 NO NC 11 12 NC 10(4)A, 380V-CE MADE IN CHINA</p>	LXX-M121	Acionamento com Roldana 18mm Ataque Lateral 3 Entradas	
 <p>LXX-M141 EN 60947-5-1 IP66 NO 13 14 NO NC 11 12 NC 10(4)A, 380V-CE MADE IN CHINA</p>	LXX-M141	Acionamento Longo com Roldana 18mm 2 Sentidos Ataque 3 entradas	