











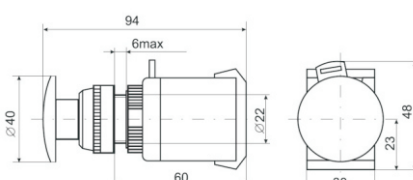

## BOTÕES LINHA LAY80 -- 22 mm

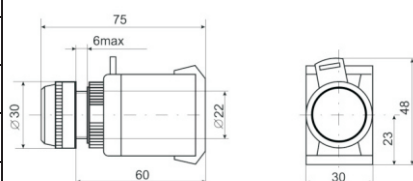





### Características Gerais:


Tensão Nominal de Isolamento (Ui)	600V
Corrente Térmica (Ith-AC15)	24V-10A; 48V-8A; 110V-6A; 220V-3A; 415V-2A
Durabilidade	Elétrica: 1.000.000 ciclos
	Mecânica: 1.000.000 ciclos (Pulsador/Comutador) 100.000 ciclos (Emergência/Sinalizador)
Grau de Proteção	IP40
Norma	IEC 60947-5-1—VDE0660
Material	Alta resistência mecânica, térmica e elétrica, auto-extinguível VO
Temperatura	Funcionamento: -20°C a +65°C
	Armazenagem: -20°C a +55°C



Botão Pulsador				
	Cor	Sem Iluminação	Com Iluminação	Dimensões
		LAY80-PA15	LAY80-PAL15	
		LAY80-PA25	LAY80-PAL25	
		LAY80-PA35	LAY80-PAL35	
		LAY80-PA45	LAY80-PAL45	
		LAY80-PA55	LAY80-PAL55	
		LAY80-PA65	LAY80-PAL65	
<b>Obs.: Blocos de Iluminação e Contatos Incluídos (1NA+1NF).</b>				


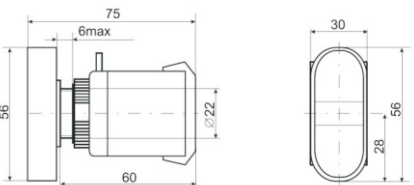
Botão de Emergência Tipo Cogumelo—Pulsador 40mm			
	Cor	Metálico	Dimensões
		LAY80-PC35	
		LAY80-PC45	
<b>Obs.: Bloco de Contatos Incluso (1NA+1NF).</b>			

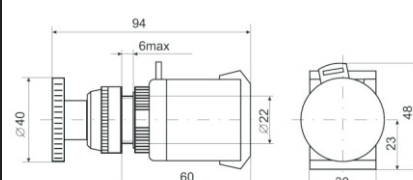

Botão de Emergência Tipo Cogumelo—Gira-Destrava 40mm			
	Cor	Metálico	Dimensões
		LAY80-PC545	
		LAY80-PSL545	
<b>Obs.: Blocos de Iluminação e Contatos Incluídos (1NA+1NF).</b>			

**BOTÕES LINHA LAY80 -- 22 mm**

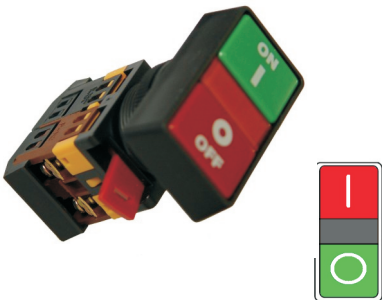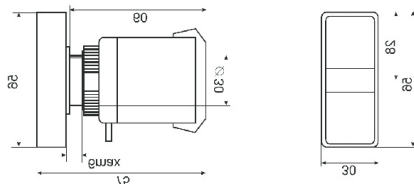









Botão Duplo Faceado com Iluminação Central		
	Furo 22,5mm	Dimensões
	LAY80-PW845	
Obs.:Blocos de Iluminação e Contatos Inclusos (1NA+1NF).		
















Botão Duplo Faceado com Iluminação Central		
	Furo 30mm	Dimensões
	LAY80-PW855-30	
Obs.:Blocos de Iluminação e Contatos Inclusos (1NA+1NF), furo 30mm.		




Botão Duplo Faceado com Iluminação Central		
	Plástico	Dimensões
	LAY80-PWS855	
Obs.:Blocos de Iluminação e Contatos Inclusos (1NA+1NF).		

Acessórios — Capa de Silicone para Botões Duplos	
	Compatibilidade
	LAY80-PW845 e LAY80-PW855-30
	LAY80-PWS855

**BOTÕES LINHA LAY80 -- 22 mm**

Sinalizador com Lâmpada					
	Cor	Lente Faceada	Lente Cônica	Dimensões	
		LAY80-PV61	LAY80-PVC61		
		LAY80-PV63	LAY80-PVC63		
		LAY80-PV64	LAY80-PVC64		
		LAY80-PV65	LAY80-PVC65		
		LAY80-PV66	LAY80-PVC66		
<b>Obs.:Bloco de Iluminação Incluso.</b>					

Comutador Knob Curto						
	Cor	Tipo	Posição	Código	Dimensões	
		2 posições Fixas		LAY80-PD25		
		3 posições Fixas		LAY80-PD35		
		2 posições Fixas com iluminação		LAY80-PDL25G		
		2 posições Fixas com iluminação		LAY80-PDL25R		
		3 posições Fixas com iluminação		LAY80-PDL35G		
		3 posições Fixas com iluminação		LAY80-PDL35R		
<b>Obs.:Blocos de Iluminação e Contatos Inclusos (1NA+1NF).</b>						

Comutador Controlado por Chave				
	Tipo	Posição	Metálico	Dimensões
	2 posições Fixas		LAY80-PG25	
<b>Obs.:Bloco de Contatos Incluso (1NA+1NF).</b>				